



2026

PRIJSLIJST CARRIER EN CIAT

Onze nieuwe
AquaSnap®
61AQ

Juni 2026



Inhoudsopgave

KOELMACHINES / WARMTEPOMPEN

30WG / 61WG AquaSnap®

Capaciteit: 25-57 kW
Watergekoelde koelmachines /
warmtepompen, binnenopstelling



5 →

61AQ AquaSnap®

Capaciteit: 40-70 kW
Vloeistofkoelmachine/
Warmtepomp, luchtgekoeld,
buitenopstelling



6 →

LUCHTBEHANDELING

VECTIOS



8 →

Climaciat Floway



9 →

AHU Range



10 →

CIAT DFU



11 →

EXPAIR - MAGISTER



12 →

Met deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. De vermelde prijzen zijn geldig met ingang van 1 juni 2026 en maximaal tot het verschijnen van een nieuwe prijslijst. Op levering van al onze producten en diensten zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Carrier Airconditioning Nederland van toepassing. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn in te zien op www.carrier.nl.

VENTILATORCONVECTOREN

42NC / 42ND Idrofan




14 →

42GW Idrofan



15 →

42NX Idrofan

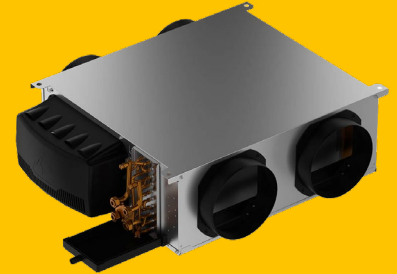

16 →

42WM Idrofan



17 →

COADIS LINE 600



18 →


COADIS LINE 900



19 →

REGELINGEN

WTC Regelaar BACnet



21 →

Thermostaten



23 →


DIGITALE SERVICE

Abound™ HVAC Performance



25 →

Alle vermelde maten, technische gegevens en afbeeldingen zijn vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen zijn zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Alle productdocumentatie staat ook op www.carrier.nl



KOELMACHINES / WARMTEPOMPEN



WATERGEKOELDE KOELMACHINES / WARMTEPOMPEN, BINNENOPSTELLING

Leveringsspecificaties

De 30WG / 61WG units worden geleverd inclusief:

- Hoofd/Werkschakelaar
- SmartVu besturing met touch screen bedieningspaneel
- Scrollcompressor(en)
- R410A koudemiddelvulling
- 30WG max. condensoruittrede 60°C
- 61WG max. condensoruittrede 65°C
- Niet-omkeerbare warmtepomp
- Inbedrijfstelling door Carrier technicus



■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units (400V-3f+N)

	Unit type	020	025	030	035	040	045
30WG	Prijs €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
61WG	Prijs €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Set aansluitpijpen voor verdamper; Victaulic - Las of Victaulic - Schroef	Alle	op aanvraag
	Set aansluitpijpen voor verdamper; Victaulic - Las of Victaulic - Schroef	Alle	op aanvraag
	Units stapelbaar (max. 2 stuks)	Alle	op aanvraag

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Hydromodule aan verdamperzijde en/of condensorzijde	Alle	op aanvraag
	Thermische isolatie van condensor	Alle	op aanvraag
	Lage koeler wateruittrede temperatuur (tot -12°C)	Alle	op aanvraag
	Diverse gateways voor GBS communicatie	Alle	op aanvraag
	Geluid isolatie van compressoren	Alle	op aanvraag
	Extra laag geluid door beplating te voorzien van isolatie	Alle	op aanvraag
	Master / Slave bedrijf voor 2 machines	Alle	op aanvraag
	Wateraansluitingen aan bovenzijde van unit	Alle	op aanvraag

Opmerking:

- Inbedrijfstelling is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen en vullen van de installatie.



AQUASNAP


NIEUW!

VLOEISTOFKOELMACHINE/WARMTEPOMP, LUCHTGEKOELD, BUITENOPSTELLING

Leveringsspecificaties

De 61AQ units worden geleverd inclusief:

- Hoofd/Werkschakelaar
- SmartVu besturing met 7" touch screen bedieningspaneel
- R290 (propan) koudemiddelvulling, max. 3,9 kg per circuit
- Inverter gedreven scrollcompressor
- EC-ventilator
- Watertemperatuur tot maximaal 75°C
- Gemonteerde elektronische stromingsbeveiliging
- 2-pijps omkeerbare warmtepomp
- Beschermdroosters voor de luchtwarmtewisselaar
- Gold Fin coating
- Standaard Low Noise uitvoering
- Vorstbeveiliging van de platenwisselaar tot een buitentemperatuur van -25°C
- Waterzijdige koudemiddelfascheider en vorstbeveiligingsventiel
- Mogelijkheid tot het aansturen van een 3-wegklep t.b.v. warm tapwater
- Standaard Gateway BACnet IP of Modbus IP/RS485
- Los meegeleverd aansluitpijpstuk met gemonteerd waterfilter
- Inbedrijfstelling door Carrier technicus

Warmtepompen van het type 61AQ kunnen modulair worden opgebouwd. Grotere typen en capaciteiten op aanvraag.

■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units (400V-3f+N)

61AQ	Unit type	040P	050P	060P	070P
	Prijs €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
Optie 309A	Flexibele aansluitingen aan de waterzijde van de platenwisselaar (309A)	Alle	op aanvraag
Optie 159C	Detector koudemiddellekage op basis van infrarood (159C)	Alle	op aanvraag
Optie 312	Extra buitentemperatuuropmeter (312)	Alle	op aanvraag
Optie 347A	3-wegklep t.b.v. warmtapwaterbereiding (347A)	Alle	op aanvraag
Optie 312A	Temperatuuropmeter t.b.v. warmtapwaterbereiding (312A)	Alle	op aanvraag

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Hydromodule aan verdamperszijde met toerengeregeld pomp	Alle	op aanvraag
	Abound Digital 4G Modem om de warmtepomp op afstand te kunnen uitlezen	Alle	op aanvraag
	Set trillingdempers voor plaatsing onder de warmtepomp	Alle	op aanvraag

Opmerking:

- Inbedrijfstelling is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen en vullen van de installatie.



LUCHTBEHANDELING

ROOFTOP KOELMACHINES / WARMTEPOMPEN
VOOR BUITENOPSTELLING



Leveringsspecificaties

De VECTIOS RPJ/IPJ wordt geleverd inclusief:

- Nominale luchthoeveelheid 9000 - 17000 m³/h
- Koelcapaciteit 22 - 42 kW (Euroventcondities)
- Verwarmingscapaciteit 22 - 41 kW (Euroventcondities)
- Voldoet aan Ecodesign Lot21 Tier2 (2021)
- Scrollcompressoren (2 per circuit) incl. akoestische jasjes
- pGD1 elektronische regeling met klokprogrammering
- Modbus Gateway voor communicatie met het GBS (BACnet mogelijk tegen meerprijs)
- Mogelijkheid tot vrije koeling bij toepassing Economizer
- Laag GWP Koudemiddelvulling R454B (GWP=466)
- TCO Bedieningspaneel voor gebruiker
- Plugfan verdamperventilator met EC-motor
- Condensorventilator met EC motor
- Winterregeling tot -10°C
- G4 luchtfilter
- Hoofdschakelaar
- Inbedrijfstelling door Carrier Service

Units (400V-3f+N)

Vectios Koelmachine	Unit type	RPJ0090	RPJ0120	RPJ0140	RPJ0160	RPJ0180
	Prijs €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Vectios Warmtepomp	Unit type	IPJ0090	IPJ0120	IPJ0140	IPJ0160	IPJ0180
	Prijs €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

* Inclusief de volgende opties:

- Luchtkanaal aansluitingen naar keuze aan onderzijde of zijkant van de unit (opgeven bij bestelling)
- RVS condensopvangbak onder verdamper
- Carterverwarming

Opmerking:

- De units zijn ook leverbaar in andere uitvoeringen, met andere kanaalaansluitingen en in grotere capaciteiten tot 91 kW. Klik hiervoor op de link rechts onderaan deze pagina.
- Bent u op zoek naar capaciteiten boven de 91 kW en/of luchthoeveelheden groter dan 17000 m³/h, kijk dan via de link naar de informatie van de Vectios Power rooftop units.

Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Verstelbare dakopstand (alleen icm onderaansluiting)	Alle	op aanvraag
	Economizer voor vrije-koeling bedrijf bij lage buitenluchttemperatuur	Alle	op aanvraag
	Veerteruggang op economizer kleppensectie	Alle	op aanvraag
	CO ₂ binnenlucht meting en regeling (alleen icm economizer)	Alle	op aanvraag
	Luchtflow bewaking (ΔP)	Alle	op aanvraag
	Economizer voor vrije-koeling bedrijf bij lage buitenluchttemperatuur	Alle	op aanvraag
	Verdamperbatterij met pre-coat aluminium lamellen	Alle	op aanvraag
	Condensorbatterij met pre-coat aluminium lamellen	Alle	op aanvraag
	Verbeterde binnenluchtfilters (tot F9)	Alle	op aanvraag
	Druppelvanger achter verdamperventilator	Alle	op aanvraag
	GBS koppeling d.m.v. BACnet i.p.v. de standaard Modbus	Alle	op aanvraag
	Elektrisch verwarmingselement (diverse capaciteiten)	Alle	op aanvraag
	Warmwaterbatterij	Alle	op aanvraag
	Meting luchtfilter vervuiling	Alle	op aanvraag
	Koudemiddel lekdetectie	Alle	op aanvraag

Opmerking:

- Inbedrijfstelling is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen van de installatie

VENTILATIE / LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

Climaciat Floway RX

- Luchthoeveelheid: 300 m³/h - 25000 m³/h
- Zelfdragende constructie uit 1 of 2 delen
- Opstelling: binnen / buiten
- Toerengeregeld Warmtewiel (ook als sorptierotor beschikbaar)
- Buitenzijde gecoat RAL7035, binnenzijde gegalvaniseerd

Climaciat Floway PX

- Luchthoeveelheid: 300 m³/h - 7500 m³/h
- Zelfdragende constructie uit 1 of 2 delen
- Opstelling: binnen / buiten
- Kruisstroomwisselaar met bypass en vorstbescherming
- Buitenzijde gecoat RAL7035, binnenzijde gegalvaniseerd



Climaciat Floway PHE Verticaal

- Luchthoeveelheid 300 m³/h - 2600 m³/h
- Zelfdragende constructie uit één deel
- Opstelling : alleen binnen
- Kruisstroomwisselaar met bypass en vorstbescherming
- Buitenzijde gecoat RAL7035, binnenzijde gegalvaniseerd

Climaciat FLOWAY wordt in overleg met u door onze verkoopafdeling geselecteerd. Neem contact op voor een selectie en een prijsopgave.

Alle bovenstaande types Floway hebben:

- Dubbelwandige omkasting met 50 mm isolatie;
- Hele range heeft energieklasse A+;
- Mechanische Sterkte Eurovent klasse D2;
- Luchtdichtheid Eurovent klasse L1;
- Filter Bypass Eurovent klasse F9;
- Thermische isolatie kastwand Eurovent klasse T2;
- Koudebrug Eurovent klasse TB2.
- Plug-fan met borstelloze EC motor;
- Plug & Play WTW/HR Luchtbehandelingskast;
- De µPC3 Carel regeling is standaard op alle FLOWAY luchtbehandelingskasten
- Communicatie met Modbus (RTU), Ethernet TCP/IP and BACnet IP, Webserver

De regeling is compleet bekabeld af fabriek en alle parameters en de gevraagde waarden zijn in te stellen

Vele overige opties mogelijk, waaronder:

- Flexibele manchetten en kleppenregisters;
- Extra warmtewisselaars (zowel verwarming als koeling)

Alleen voor Floway RX en PX :

- Filters : vlakfilters of zakkenfilters of een combinatie - met verschillende filtercapaciteiten - koolfiltratie
- Waterwarmtewisselaars : verwarming, koeling, ontvochtiging en naverwarming
- Elektrische verwarming : voor vorstbeveiliging, verwarming en naverwarming na ontvochtiging

CIAT - CARRIER AHU RANGE

Een volledig programma van luchtbehandelingskasten:

CIAT heeft een volledig programma luchtbehandelingskasten waarbij de selectie aan uw wensen kan worden aangepast. Neemt u voor verdere informatie contact op met onze verkoopafdeling.

CLIMACIAT MODULAR AND CUSTOM MADE



CLIMACIAT POWER (AHU custom made)

PLUG & PLAY SYSTEM (Prewired and preprogrammed in factory)



Climaciat Floway or
Carrier 39 CP-X



Climaciat Floway Vertical



DFU Ceiling + Vertical







VENTILATIE-EENHEID MET WARMTETERUGWINNING

De aluminium platenwarmtewisselaar werkt in tegenstroom. De prestaties van de warmtewisselaar zijn Eurovent-gecertificeerd. Een goede luchtventilatie wordt gegarandeerd door middel van twee ventilatiesecties met direct gekoppelde motoren van het type BLDC (BrushLessDirect Current) met ingebouwde omvormer. De unit is toepasbaar in gebouwen zoals: cafés, kantoren, restaurants, vergaderruimtes, winkels, schoolgebouwen, sportscholen en verzorgingstehuizen.

- Luchthoeveelheid van 500 tot 3200 m³/h
- Dubbelwandige omkasting met 30 mm isolatie
- Plug & Play inclusief voorgeprogrammeerde regeling
- Horizontale en verticale uitvoering beschikbaar
- Zelfdragende constructie
- Horizontale uitvoering geschikt voor montage in verlaagd plafond
- Geschikt voor binnen- en buitenopstelling
- Kruisstroomwisselaar in tegenstroom
- EC ventilatoren
- Bypass free-cooling
- Beschikbare batterijen: CV, GKW, Change-over, Elektrisch
- Modulerende regelkleppen 2- en 3-weg 0-10V
- Diverse mogelijkheden m.b.t. de luchtrichtingen
- Klepregisters met servo-motoren
- Regenkapten (voor buiten opstelling)
- Thermische isolatie kastwand T3
- Koudebrug klasse TB2
- Luchtdichtheid klasse L1
- Mechanische sterkte D2
- Filter Bypass klasse F9



Horizontaal

TYPE	55	110	175	220	255	320
Hoogte (mm)	520*	520*	520*	520*	600*	600*
Lengte (mm)	2300	2300	2300	2300	2600	2600
Diepte (mm)	1260	1260	1705	1705	2000	2000
Luchthoeveelheid m ³ /h	550	1100	1750	2220	2550	3200

Prijzen op aanvraag

Verticaal

TYPE	175	220	255	320
Hoogte (mm)	1805	1805	2100	2100
Lengte (mm)	2300	2300	2600	2600
Diepte (mm)	580	580	600	600
Luchthoeveelheid m ³ /h	1750	2220	2550	3200

Prijzen op aanvraag



EXPAIR

COMPUTERROOM CLOSE-CONTROLUNIT, WATER GEVOED

Voor het conditioneren van computer- en telecommunicatieruimten en overige ruimten met specifieke eisen.

Leveringsspecificaties

De EXPAIR en MAGISTER units worden geleverd inclusief:

- Luchthoeveelheden 800 - 27.000 m³/h
- Dubbelwandige omkasting
- Toerengeregelde ventilator met EC motor
- Water / Lucht warmtewisselaar
- Condensopvangbak
- Ingebouwde CIAT μ AIR CONNECT2 microprocessorregeling
- Regeling op temperatuur en ontvochtiging of bevochtiging
- Bewaking luchtdebiet
- Standaard G4 filter (andere filters mogelijk als optie)
- Diverse luchtzijdige aansluitmogelijkheden
- Inbedrijfstelling



MAGISTER

Units (400V-3f+N)

Expair	Unit type	CW5	CW8	CW12	CW16	CW27
	Prijs €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Magister	unit type	CW40	CW53	CW78	CW100	
	Prijs €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Uitblaasplenum (met / zonder klep)	Alle	op aanvraag
	Aanzuig plenum	Alle	op aanvraag
	Akoestisch plenum	Alle	op aanvraag
	Gemotoriseerde retourklep	Alle	op aanvraag
	Externe temperatuuropnemer	Alle	op aanvraag
	Flexibele aansluitslangen (waterzijdig)	Alle	op aanvraag
	Verstelbaar vloerframe (met of zonder klep)	Alle	op aanvraag

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Uitblaasplenum (met / zonder klep)	Alle	op aanvraag
	Aanzuig plenum	Alle	op aanvraag
	Akoestisch plenum	Alle	op aanvraag
	Gemotoriseerde retourklep	Alle	op aanvraag
	Externe temperatuuropnemer	Alle	op aanvraag
	Flexibele aansluitslangen (waterzijdig)	Alle	op aanvraag
	Verstelbaar vloerframe (met of zonder klep)	Alle	op aanvraag

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.



VENTILATOR- CONVECTOREN



CONSOLE VENTILATORCONVECTOR - STANDAARD UITVOERING MET EC MOTOR

Leveringsspecificaties

De 42N standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Koel- en warmwaterbatterij (4-pijps unit)
- Waterzijdige aansluiting(en) aan de linkerkant (ook leverbaar met rechtse aansluiting(en))
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 22 mm
- Omkasting in krasbestendige lak (42NC)
- Standaard reinigbaar filter
- Centrifugaal ventilator met EC-motor, geschikt voor 2-10V aansturing



■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units	Unit type	42NC139F	42NC239F	42NC339F	42NC439F	42NC539F	42NC649F
2-pijps unit met omkasting	Prijs €	720,00	765,00	860,00	935,00	1020,00	1220,00
4-pijps unit met omkasting	Unit type	42NC139C	42NC249C	42NC349C	42NC449C	42NC539C	42NC639C
	Prijs €	760,00	840,00	940,00	1035,00	1105,00	1245,00
2-pijps unit zonder omkasting	Unit type	42ND139F	42ND239F	42ND339F	42ND439F	42ND539F	42ND649F
	Prijs €	610,00	660,00	740,00	810,00	875,00	1060,00
4-pijps unit zonder omkasting	Unit type	42ND139C	42ND249C	42ND349C	42ND449C	42ND539C	42ND639C
	Prijs €	660,00	730,00	825,00	895,00	950,00	1090,00

Opmerking:

- De 42NC / 42ND vervangt de voormalige **CIAT** Major Line
- De 42N is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met opgebouwde 2- of 3-wegafsluiters, rechtse wateraansluitingen, elektrische verwarming, WTC-BACnet regelaar, AC ventilatormotor). Prijzen hiervan zijn op aanvraag.

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01*	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	195,00
99DA-SEI-SEN01	Retourlucht temperatuuropnehmer/water temperatuuropnehmer met 2 meter kabel	99DA-SEI-EC01	27,00
33TC_EC01**	Thermostaat type C, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	139,00
33TD_EC01**	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	4-pijps en 2-pijps+E	146,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	62,00
42N9083	Retourlucht temperatuuropnehmer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	77,00
42N9084	Water temperatuuropnehmer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	65,00
7245719-CS***	3-wegafsluiterset 1/2" (2-pijps units)	139F-439F	151,00
7245721-CS***	3-wegafsluiterset 3/4" (2-pijps units)	539F-649F	174,00
7245723-CS***	3-wegafsluiterset 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	139C-349C	302,00
7245725-CS***	3-wegafsluiterset 3/4" + 1/2" (4-pijps units)	449C-639C	326,00
7245718-CS***	2-wegafsluiterset 1/2" (2-pijps units)	139F-439F	133,00
7245720-CS***	2-wegafsluiterset 3/4" (2-pijps units)	539F-649F	150,00
7245722-CS***	2-wegafsluiterset 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	139C-349C	253,00
7245724-CS***	2-wegafsluiterset 3/4" + 1/2" (4-pijps units)	449C-639C	271,00
7242935-CS	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC1--	69,00
7242936-CS	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC2--	83,00
7242937-CS	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC3--	95,00
7242938-CS	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC4--	115,00
7242939-CS	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC5--	129,00
7242940-CS	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC6--	144,00
7242932-CS	Vloersteunen voor units zonder omkasting	42ND---	31,00
7242933-CS	Vloersteunen voor units met omkasting	42NC---	105,00
0219453-CS	4 stuks rubber trillingdempers voor montage aan draadeinden	42ND horizontale montage	15,00
7498010-CS	Condenspomp set	Alle	263,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgeschakeld.

** Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgeschakeld.

*** Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving

CASSETTE VENTILATORCONVECTOR - STANDAARD UITVOERING MET EC MOTOR

Leveringsspecificaties

De 42GW standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Koel- en warmwaterbatterij (4-pijps unit)
- Ventilator met EC-motor, geschikt voor 2-10V aansturing
- Grille met vier hand instelbare uitblaasroosters
- Speciaal gevormde luchtuitblaasschoepen
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 16 mm
- Condensaatpomp. Deze kan 200 mm opvoerhoogte overbruggen (boven de unit)
- Reinigbaar synthetisch luchtfilter
- Mogelijkheid tot aansluiten van buitenlucht
- Mogelijkheid tot toevoeren van geconditioneerde lucht naar een aangrenzende ruimte.



■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units		42GW209C	42GW309C	42GW409C	42GW509C	42GW609C	42GW709C
2-pijps unit met omkasting	Unit type						
	Prijs €	1915,00	2060,00	2170,00	2450,00	2885,00	3105,00
4-pijps unit met omkasting	Unit type	42GW209D	42GW309D	42GW409D		42GW609D	42GW709D
	Prijs €	2140,00	2280,00	2350,00		3180,00	3405,00

Opmerking:

- De 42GW is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met opgebouwde 2- of 3-wegafsluiters, elektrische verwarming, WTC-BACnet regelaar).
- Prijzen hiervan zijn op aanvraag.

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	195,00
99DA-SEI-SEN01	Retourlucht temperaturopnemer/water temperaturopnemer met 2 meter kabel	99DA-SEI-EC01	27,00
33TC_EC01**	Thermostaat type C, geschikt wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	139,00
33TD_EC01**	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	4-pijps en 2-pijps+E	146,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	62,00
42N9083	Retourlucht temperaturopnemer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	77,00
42N9084	Water temperaturopnemer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	65,00
42GW9029***	3-wegafsluiterset 3/4" (2-pijps units)	42GW 209C, 309C, 409C	158,00
42GW9030***	3-wegafsluiterset 1/2"+ 3/4" (4-pijps units)	42GW 209D, 309D, 409D	254,00
42GW9031***	3-wegafsluiterset 1" (2-pijps units)	42GW 509C, 609C, 709C	204,00
42GW9032***	3-wegafsluiterset 3/4"+ 1" (4-pijps units)	42GW 609D, 709D	321,00
42GW9033***	2-wegafsluiterset 3/4" (2-pijps units)	42GW 209C, 309C, 409C	142,00
42GW9034***	2-wegafsluiterset 1/2"+ 3/4" (4-pijps units)	42GW 209D, 309D, 409D	233,00
42GW9035***	2-wegafsluiterset 1" (2-pijps units)	42GW 509C, 609C, 709C	164,00
42GW9036***	2-wegafsluiterset 3/4"+ 1" (4-pijps units)	42GW 609D, 709D	263,00
42GW9037B	Losse condensaatopvangbak bij toepassing regelset levering derden	42GW 209, 309, 409	73,00
42GW9038	Losse condensaatopvangbak bij toepassing regelset levering derden	42GW 509, 609, 709	73,00
42GW9022	Kogelkranen 1/2" (2 stuks)		55,00
42GW9023	Kogelkranen 3/4" (2 stuks)		62,00
42GW9024	Kogelkranen 1" (2 stuks)		65,00
42GW9005	Kit voor toevoer t.b.v. voorbehandelde lucht	42GW 209, 309, 409	84,00
42GW9006	Kit voor toevoer t.b.v. voorbehandelde lucht	42GW 509, 609, 709	130,00
40GK90000340	Kit voor afsluiten luchttoevoer rooster (niet bij units met elektrische verwarming)	42GW 209, 309, 409	81,00
40GK90001340	Kit voor afsluiten luchttoevoer rooster (niet bij units met elektrische verwarming)	42GW 509, 609, 709	137,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgekoppeld.

** Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgekoppeld.


*** Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving

SATELLIET VENTILATORCONVECTOR - STANDAARD UITVOERING MET EC MOTOR

Leveringsspecificaties

De 42NX standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Aanzuig- en uitblaszijde voorzien van een plenum met ronde kanaalaansluitingen
- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Koel- en warmwaterbatterij (4-pijps unit)
- Waterzijdige aansluiting(en) aan de linkerkant (ook leverbaar met rechtse aansluiting(en))
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 16 mm
- Standaard reinigbare G3 filters
- Zeer geruisarme centrifugaal ventilator(en)
- Ventilator met EC-motor, geschikt voor 2-10V aansturing

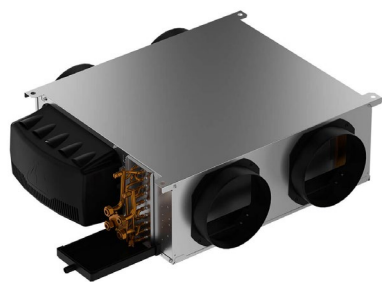

■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units		Unit type	42NX121M-STD-BNL	42NX222M-STD-BNL	42NX322M-STD-BNL	42NX422M-STD-BNL	42NX523M-STD-BNL
2-pijps unit	Unit type						
	Prijs €		910,00	945,00	1120,00	1370,00	1900,00
4-pijps unit	Unit type						
	Prijs €		1005,00	1060,00	1235,00	1520,00	2055,00

Units uitgevoerd met:

Aanzuigzijde: plenum met ronde aansluiting(en)	1 × 200 mm	2 × 200 mm	2 × 200 mm	3 × 200 mm	4 × 200 mm
Uitblaszijde: plenum met ronde aansluiting(en)	1 × 200 mm	2 × 200 mm	2 × 200 mm	3 × 200 mm	4 × 200 mm

Opmerking:

- De 42NX vervangt de voormalige **CIAT** Comfort Line
- De 42NX is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met opgebouwde 2- of 3-wegafsluiters, rechtse wateraansluitingen, WTC-BACnet regelaar, elektrische verwarming). Prijzen hiervan zijn op aanvraag.

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01*	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	195,00
99DA-SEI-SEN01	Retourlucht temperaturopnemer/water temperaturopnemer met 2 meter kabel	99DA-SEI-EC01	27,00
33TC_EC01**	Thermostaat type C, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	139,00
33TD_EC01**	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	4-pijps en 2-pijps+E	146,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	62,00
42N9083	Retourlucht temperaturopnemer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	77,00
42N9084	Water temperaturopnemer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	65,00
7625670-CS***	3-wegafsluiterset 1/2" (2-pijps toepassing)	42NX1 t/m 4	120,00
7631735-CS***	3-wegafsluiterset 3/4" (2-pijps toepassing)	42NX5	140,00
2 × 7625670-CS***	3-wegafsluiterset 1/2" + 1/2" (4-pijps toepassing)	42NX1 t/m 4	240,00
7631737-CS***	3-wegafsluiterset 3/4" + 3/4" (4-pijps toepassing)	42NX5	265,00
7625669-CS***	2-wegafsluiterset 1/2" (2-pijps toepassing)	42NX1 t/m 4	110,00
7631734-CS***	2-wegafsluiterset 3/4" (2-pijps toepassing)	42NX5	125,00
2 × 7625669-CS***	2-wegafsluiterset 1/2" + 1/2" (4-pijps toepassing)	42NX1 t/m 4	220,00
7631736-CS***	2-wegafsluiterset 3/4" + 3/4" (4-pijps toepassing)	42NX5	240,00
42GW9022	Kogelkranen 1/2" (2 stuks)		55,00
42GW9023	Kogelkranen 3/4" (2 stuks)		62,00
7616292KIT-ERCD	Condensaatpomp kit 42NX1-4	42NX1 t/m 4	215,00
7616298KIT-ERCD	Condensaatpomp kit 42NX5	42NX5	250,00
4 × 0219453-CS	4 stuks rubber trillingdempers voor montage aan draadeinden	Alle	15,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgekoppeld.

** Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgekoppeld.

*** Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving

HIGHWALL VENTILATORCONVECTOR - STANDAARD UITVOERING MET EC MOTOR

Leveringsspecificaties

De 42WM standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Ventilator met EC-motor, geschikt voor 2-10V aansturing
- Handinstelbare louver
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 16 mm
- Reinigbaar synthetisch luchtfilter



Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units

2-pijps unit (zonder opties)	Unit type	42WM109C-	42WM209C-	42WM309C-	42WM409C-
	Prijs €	705,00	735,00	780,00	810,00
2-pijps unit + Infrarood bediening (incl. 3-wegklep + gemotoriseerde louver)	Unit type	42WM109CT	42WM209CT	42WM309CT	42WM409CT
	Prijs €	955,00	980,00	1030,00	1060,00

Opmerking:

- De 42WM is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met ingebouwde 2- of 3-wegafsluiters, elektrische verwarming, AC ventilatormotor). Prijzen hiervan zijn op aanvraag.

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01*	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	195,00
99DA-SEI-SEN01	Retourlucht temperatuuropnehmer/water temperatuuropnehmer met 2 meter kabel	99DA-SEI-EC01	27,00
33TC_EC01**	Thermostaat type C, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	139,00
33TD_EC01**	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps+E	146,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	62,00
9025191	Montagepaneel (om eventueel leidingen in weg te kunnen werken)	109 en 209	190,00
9025193	Montagepaneel (om eventueel leidingen in weg te kunnen werken)	309 en 409	210,00
9025309	Condenspomp	Alle	199,00
9025310	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem (watertemperatuur <20°C koelen, >30°C verwarmen)	Unit met IR bediening	15,00
9025321W***	3-wegafsluiterset 1/2"	109 en 209	89,00
9025323W***	3-wegafsluiterset 3/4	309 en 409	92,00
9025311W***	2-wegafsluiterset 1/2"	109 en 209	85,00
9025313W***	2-wegafsluiterset 3/4"	309 en 409	87,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgekoppeld.

** Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgekoppeld.

*** Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving

CASSETTE VENTILATORCONVECTOR - STANDAARD UITVOERING MET HEE-MOTOR INBOUWMAAT. 600 X 600 MM

Leveringsspecificaties

De COADIS LINE 600 standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Inbouwmaat 600 × 600
- Aanzuig/uitblaas middels 180° of 360° FLEXIWAY rooster
- Installatie in verlaagd plafond met moderne uitstraling
- Luchttoevoer met Coanda-effect voor een optimaal comfort
- Epure filtratie voor uitzonderlijke binnen luchtkwaliteit
- Geproduceerd volgens het eco-concept, 87% recyclebaar
- Energiezuinige HEE ventilatormotor met een 0-10 Volt aansturing



■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units				
2-pijps unit	Unit type	CDL612 HEE	CDL622 HEE	CDL632 HEE
	Prijs €	1730,00	1820,00	1965,00
4-pijps unit	Unit type		CDL624-STD-BNL	CDL634-STD-BNL
	Prijs €		1885,00	2110,00

Roosters (maak altijd de keuze voor een type 1-zijdig of 4-zijdig uitblaasrooster)

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
7510141-CS	Aanzuig en uitblaasrooster 180° met Epure filter 1-zijdig of 3-zijdig uitblazend	CDL600	inclusief
7510137-CS	Aanzuig en uitblaasrooster 360° met Epure filter 4-zijdig uitblazend	CDL600	inclusief

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01*	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	195,00
99DA-SEI-SEN01	Retourlucht temperatuuropnemer/water temperatuuropnemer met 2 meter kabel	99DA-SEI-EC01	27,00
7648929-CS	Elektronische thermostaat met wekklokprogrammering, V6C+ met breed display voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling of 1 trap verwarming. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en ecomodus (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte). Geschikt voor montage op een standaard inbouwdoos (60 mm),	CDL 2-pijps	220,00
7652381-CS	Elektronische thermostaat met wekklokprogrammering, V6D+ met breed display voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling, 1 trap verwarming. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en ecomodus. Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte). Geschikt voor montage op een standaard inbouwdoos (60 mm).	CDL 4-pijps en 2-pijps+E	230,00
7209243-CS	Change-over temperatuuropnemer met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur.	V6C+	42,00
7636663-CS	Adapterplaat en montageset voor muuropbouw.	V6C+ en V6D+	38,00
42N9084	Water temperatuuropnemer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	65,00
7301641-CS***	3-wegafsluiterset 1/2" (2-pijps units)	CDL600 2-pijps	205,00
7301640-CS***	2-wegafsluiterset 1/2" (2-pijps units)	CDL600 2-pijps	165,00
2 × 7301641-CS***	2 stuks 3-wegafsluiterset 1/2" (4-pijps units)	CDL600 4-pijps	410,00
2 × 7301640-CS***	2 stuks 2-wegafsluiterset 1/2" (2-pijps units)	CDL600 4-pijps	330,00
7616296-CS	Condensaat afvoerpomp	CDL600	245,00
4 × 0219453-CS	4 stuks rubber trillingdempers voor montage aan draadeinden	Alle	15,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgeschakeld.

*** Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving



CASSETTE VENTILATORCONVECTOR - STANDAARD UITVOERING MET HEE-MOTOR. INBOUWMAAT 900 X 900 MM

Leveringsspecificaties

De COADIS LINE 900 standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Inbouwmaat 900 × 900
- Aanzuig/uitblaas middels 180° of 360° FLEXIWAY rooster
- Installatie in verlaagd plafond met moderne uitstraling
- Luchttoevoer met Coanda-effect voor een optimaal comfort
- Epure filtratie voor uitzonderlijke binnen luchtkwaliteit
- Geproduceerd volgens het eco-concept, 87% recyclebaar
- Energiezuinige HEE ventilatormotor met een 0-10 Volt aansturing

■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units			
2-pijps unit	Unit type	CDL922 HEE	CDL932 HEE
	Prijs €	2745,00	3450,00
4-pijps unit	Unit type	CDL924-STD-BNL	CDL934-STD-BNL
	Prijs €	2935,00	3930,00

Roosters (maak altijd de keuze voor een type 1-zijdig of 4-zijdig uitblaasrooster)

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
7510119-CS	Aanzuig en uitblaasrooster 360° met Epure filter 4-zijdig uitblazend	CDL900	inclusief

Accessoires


Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01*	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	195,00
99DA-SEI-SEN01	Retourlucht temperatuuropnehmer/water temperatuuropnehmer met 2 meter kabel	99DA-SEI-EC01	27,00
7648929-CS	Elektronische thermostaat met wekklokprogrammering, V6C+ met breed display voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling of 1 trap verwarming. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en ecomodus (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte). Geschikt voor montage op een standaard inbouwdoos (60 mm),	CDL 2-pijps	220,00
7652381-CS	Elektronische thermostaat met wekklokprogrammering, V6D+ met breed display voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling, 1 trap verwarming. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en ecomodus. Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte). Geschikt voor montage op een standaard inbouwdoos (60 mm).	CDL 4-pijps en 2-pijps+E	230,00
7209243-CS	Change-over temperatuuropnehmer met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur.	V6C+	42,00
7636663-CS	Adapterplaat en montageset voor muuropbouw.	V6C+ en V6D+	38,00
42GW9029***	3-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	CDL900	158,00
42GW9033***	2-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	CDL900	142,00
42GW9030***	3-wegafsluiter set 1/2"+ 3/4" (4-pijps units)	CDL900	254,00
42GW9034***	2-wegafsluiter set 1/2"+ 3/4" (4-pijps units)	CDL900	233,00
4 x 0219453-CS	4 stuks rubber trillingdempers voor montage aan draadeinden	Alle	15,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgeschakeld.

*** Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving

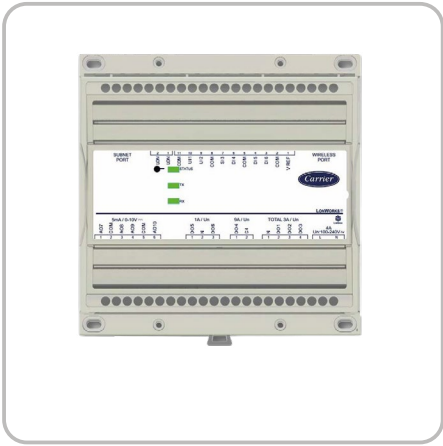

REGELINGEN



COMMUNICERENDE REGELAAR (BACNET MS/TP) VOOR CARRIER VENTILATORCONVECTOREN VAN HET TYPE 42GW, 42NX EN 42NC-NR-ND

Leveringsspecificaties

- Regelaar gemonteerd en aangesloten in de fabriek
- Toepasbaar met Carrier ventilatorconvectoren van het type 42GW, 42NC en 42NC-NR-ND
- Eenvoudige inpassing in uw gebouwbeheersysteem
- Mogelijk in 2-pijps-, 2-pijps met elektrisch element en 4-pijps uitvoering
- Diverse gebruiksvriendelijke bedieningspanelen mogelijk
- Standaard met gemonteerde 2- of 3 wegkleppen, 230V open-dicht
- 230V 3-punts regeling behoort ook tot de mogelijkheden
- Uit te breiden met verlichtings- en zonweringbeheermodules

■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Meerprijzen gemonteerde WTC regelaar met kleppen

Batterij type kleppen 230V-open dicht	2-pijps		4-pijps	
	2-weg	3-weg	2-weg	3-weg
42GW 2-4	675,00	695,00	770,00	805,00
42GW 5-7	715,00	750,00	815,00	865,00
42NX 1-4	435,00	435,00	520,00	520,00
42NX 5	455,00	455,00	540,00	540,00
42NC-NR-ND 139F-439F	540,00	565,00		
42NC-NR-ND 539F-649F	560,00	585,00		
42NC-NR-ND 139C-349C			660,00	710,00
42NC-NR-ND 449C-639C			680,00	735,00

Opmerking:

- 230V 3-punts of 24V aansturing is mogelijk tegen meerprijs. Raadpleeg hiervoor onze verkoopafdeling.

Bedieningspanelen en overige meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Aanvullende WTC verlichtingsmodule	Alle	op aanvraag
	Aanvullende WTC zonweringmodule	Alle	op aanvraag
	Gemonteerde retourlucht temperatuuropnemer	42NC-NR-ND / 42NX	
	Gemonteerde toevoerlucht temperatuuropnemer	42NX	
33WT500048M- ERCDCD	Bedieningspaneel voor wandmontage WTC-RCI-S met temperatuursensor en draaiknop voor temperatuurstelling.	Alle	125,00
33WT500051M- ERCDCD	Bedieningspaneel voor wandmontage WTC-RCI-SQF met temperatuursensor, draaiknop voor temperatuurstelling, keuze ventilatoroerental en schakelaar bezet/onbezet	Alle	160,00
7605938E	Bedieningspaneel voor wandmontage WTC-RCI-D met temperatuursensor en verlicht display met grafische menu's	Alle	175,00
STARTUP20	Inbedrijfstellen van het WTC systeem 0-10 units	Alle	495,00 N)
STARTUP20	Inbedrijfstellen van het WTC systeem 11-25 units	Alle	835,00 N)
STARTUP21	Inbedrijfstellen van het WTC systeem 26-50 units	Alle	1200,00 N)
STARTUP22	Inbedrijfstellen van het WTC systeem 50-100 units	Alle	1595,00 N)
STARTUP23	Inbedrijfstellen van het WTC systeem met meer dan 100 units	Alle	op aanvraag N)

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd
- Voor met N) gemerkte artikelen geldt een NETTO prijs



WTC-RCI-S



WTC-RCI-SF/S Q F



WTC-RCI-D/D C/DM/ D C M

REGELINGSOPLOSSINGEN

Met de specifieke regelingen van Carrier combineert de Water Terminal Controller (WTC) de beste comfortoplossingen in hun klasse met een erg efficiënte energieverbruik. De WTC die is ontworpen voor uiteenlopende configuraties en die wordt aangeboden met een ruime selectie gebruikersinterfaces, is geschikt voor elke toepassing en elke behoefte.

Kenmerken en voordelen

- **Hoge efficiëntie:** De energiebesparende algoritmen van de WTC regelen de ventilatorsnelheid en beheren de waterwerking parallel, waardoor een optimaal energieverbruik wordt bereikt zonder dat dit ten koste gaat van het comfort van de gebruikers.
- **Eenvoudige installatie:** De WTC is compatibel met het volledige assortiment ventilatorconvectoren van Carrier. Voor klanten en installateurs vereenvoudigt en vergemakkelijkt dezelfde regelaar de plaatsing en servicewerkzaamheden, terwijl die geschikt is voor een breed scala aan hydraulische apparaten en toepassingen. De WTC wordt in de fabriek aan de ventilatorconvector gemonteerd voordat elke afzonderlijke aansluiting in de fabriek wordt getest. Daardoor is de installatie ter plaatse uiterst eenvoudig.
- **Diverse configuraties:** De regelaar kan worden gebruikt als een standalone regeling, commando- en volgfunctie voor open ruimtes of als de kern van een gebouwbeheerssysteem.
- **Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface:** De gebruikersinterface is beschikbaar in verschillende configuraties: zonder display, met LCD-display, temperatuursensor, verlichting en jaloeziebediening, enz.

Geavanceerde functies

- **Variabele snelheidsregeling met laag energieverbruik (LEC):** De WTC kan de ventilatorsnelheid continu binnen een configureerbaar bereik regelen voor optimaal thermisch en akoestisch comfort.
- **Modulerende hydraulische regeling -** De WTC regelt zowel servomotoren met zwevende als vaste waarden (230 V aan/uit en 230 V driepunts).
- **Vraaggestuurde ventilatie (DCV) & IAQ-beheer:** bij ventilatorconvectoren die zijn voorzien van CO₂-sensoren en luchtkleppen, kan de NTC-regelaar de hoeveelheid verse lucht die in de ruimte wordt toegelaten aanpassen aan de behoeften van de gebruikers.
- **Verlichtings- en jaloeziebeheermodules:** de WTC houdt toezicht op de onderlinge verbinding van verlichtingsmodules en jaloeziebeheermodules, waardoor de gebruiker het lokale comfort kan verbeteren door gebruik te maken van dezelfde gebruikersinterface als het HVAC-systeem.

Een assortiment van gebruikersinterfaces

	WTC-RCI-S	WTC-RCI-SF/S Q F	WTC-RCI-D/D C/DM/ D C M
Temperatuursensor	✓	✓	✓
Setpoint - offset		✓	✓
Ventilatorsnelheid	✓	✓	✓
Met of zonder aanwezigheidsfunctie		✓	✓
Bedrijfstype		✓	✓
Licht- en jaloezieregeling			✓
Elektrische voeding vanuit WTC	✓	✓	✓
Snelle aansluiting	RJ45	RJ45	RJ45
Lokale servicetool			✓
Met of zonder bewegingsensor			✓
LCD-display			✓
Infraroodontvanger met status (LED-Buzzer)			
Infraroodontvanger			



99DA900145B



99DA900147



33T



99DA-SEI-EC01

Units

Code	Omschrijving	Prijs €
99DA900145B	Elektronische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling, 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag toerental, inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	171,00
99DA900147	Elektromechanische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling of 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag toerental, inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	132,00
33TA_AC01	Elektronische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling of 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en energiebesparingsknop (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte).	117,00
33TB_AC01	Elektronische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling, 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en energiebesparingsknop (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte).	125,00
33TC_EC01	Elektronische thermostaat voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling of 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en energiebesparingsknop (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte).	139,00
33TD_EC01	Elektronische thermostaat voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling, 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en energiebesparingsknop (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte).	146,00
99DA-SEI-EC01	Elektronische thermostaat met display voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling en/of 1 trap verwarming (instelbaar). Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	195,00

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA900219	Kanaaltemperaturopnemer met 4 meter kabel (te verlengen tot max. 50 meter)	99DA900145B	61,00
99DA-SEI-SEN01	Temperaturopnemer met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	27,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem	33TA, TC en 99DA900147	62,00
42N9083	Retourlucht temperaturopnemer met 15 meter kabel	33T	77,00
42N9084	Watertemperaturopnemer met 15 meter kabel	33T	65,00
42N9108*	Relais interface*	99DA, 33TA en 33TB	124,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

* voor koppeling van maximaal 10 ventilatorconvectoren op 1 thermostaat (1 interface per ventilatorconvector benodigd) Niet benodigd bij units met EC ventilatormotoren.

Toepassingen	AC ventilator motor			EC ventilator motor (0-10V)		
	2-pijps	4-pijps	2-pijps + elektrische verwarming	2-pijps	4-pijps	2-pijps + elektrische verwarming
99DA900145B		✓	✓			
99DA900147	✓					
33TA_AC01	✓					
33TB_AC01		✓	✓			
33TC_EC01				✓		
33TD_EC01					✓	✓
99DA-SEI-EC01				✓	✓	✓



V6C+ / V6D+

Units

Code	Omschrijving	Prijs €
99DA-SEI-EC01	Elektronische thermostaat met display voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling en/of 1 trap verwarming (instelbaar). Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator	195,00
7648929-CS	Elektronische thermostaat met wekklokprogrammering, V6C+ met breed display voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling of 1 trap verwarming. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en ecomodus (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte). Geschikt voor montage op een standaard inbouwdoos (60 mm).	220,00
7652381-CS	Elektronische thermostaat met wekklokprogrammering, V6D+ met breed display voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling, 1 trap verwarming. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en ecomodus. Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte). Geschikt voor montage op een standaard inbouwdoos (60 mm).	230,00

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-SEN01	Temperatuuropnemer met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	27,00
7209243-CS	Change-over temperatuuropnemer met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur.	V6C+	42,00
7636663-CS	Adapterplaat en montageset voor muuropbouw.	V6C+ en V6D+	38,00


Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.



99DA-SEI-EC01

Toepassingen	EC ventilator motor (0-10V)		
	2-pijps	4-pijps	2-pijps + elektrische verwarming
99DA-SEI-EC01	✓	✓	✓
V6C+	✓		
V6D+		✓	✓

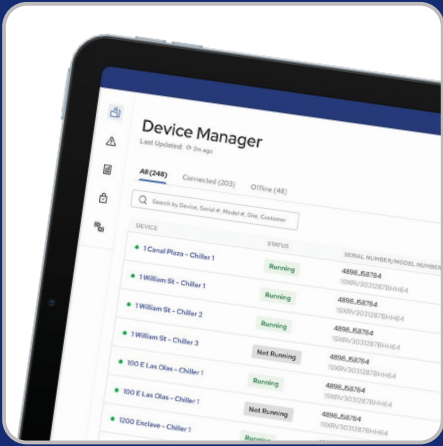

REALTIME, PREDICTIEF EN INZICHTELIJK


About™ prestaties HVAC, het nieuwste op het gebied van HVAC-connectiviteit en continue monitoring

ABOUND™ HVAC PERFORMANCE

Realtime inzicht en voorspellende monitoring voor maximale prestaties van uw installaties

Met Abound™ HVAC Performance transformeert u uw HVAC-installaties van reactief naar voorspellend beheer. Door realtime monitoring, slimme analyses en continue ondersteuning krijgt u direct inzicht in de prestaties van uw systemen. Afwijkingen worden vroegtijdig gesignaleerd, waardoor u storingen kunt voorkomen, kosten beheersbaar houdt en de continuïteit van uw bedrijfsvoering waarborgt.

Ongeplande stilstand van HVAC-installaties kan leiden tot hoge kosten en verstoringen in uw bedrijfsprocessen. Met Abound™ krijgt u de tools en inzichten om proactief te handelen en risico's te minimaliseren.

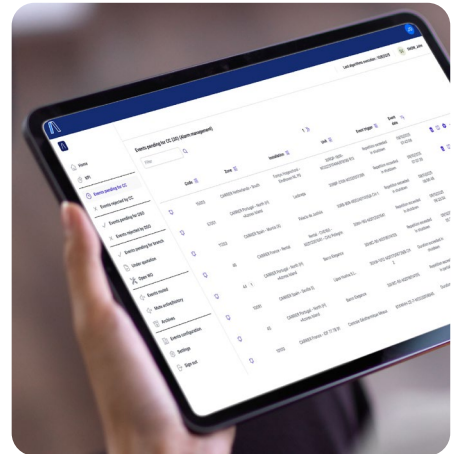

Belangrijkste voordelen

- Realtime inzicht in de prestaties van uw installaties;
- Vroegtijdige detectie van afwijkingen en potentiële storingen;
- Ondersteunt proactief en voorspellend onderhoud;
- Vermindert downtime en onverwachte reparatiekosten;
- Verbeterd energie-efficiëntie en verlengt de levensduur van apparatuur;
- 24/7 monitoring;
- Ondersteuning door Carrier-experts;


Door gebruik te maken van data en voorspellende analyses kunnen onderhoudsactiviteiten efficiënter worden gepland. Dit resulteert in minder noodinterventies, een betere inzet van middelen en een hogere betrouwbaarheid van uw installaties.

Toepasbaar op:


- Diverse HVAC-systemen;
- Koelmachines en warmtepompen;
- Dakunits;

Beschikbaar als:

- Onderdeel van BluEdge®-serviceovereenkomsten;
- Standaard monitoringcontract;

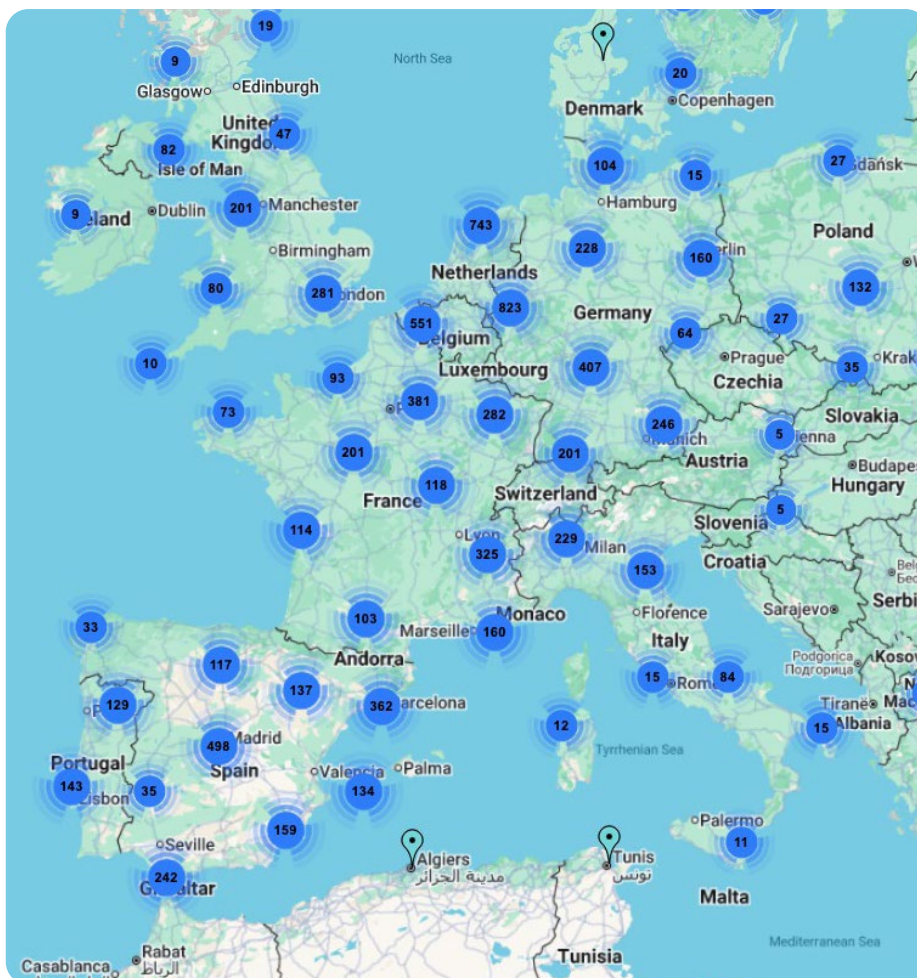

Met Abound™ HVAC Performance kiest u voor meer controle, lagere kosten en maximale betrouwbaarheid van uw installaties. Neem contact met ons op voor meer informatie of een oplossing op maat.

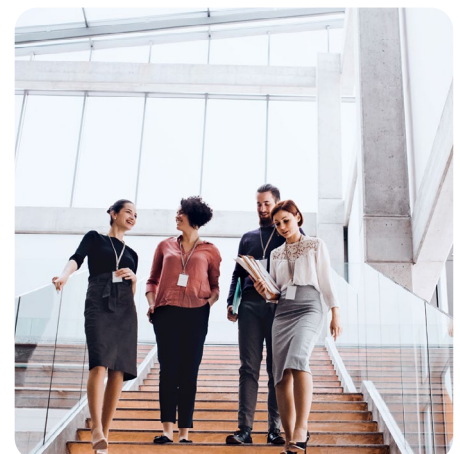



CARRIER.NL

© 2026 Carrier. Alle rechten voorbehouden.